

**PLICA TUBE** プリカチューブ

標準プリカ用ユニオン式附属品 U 型

防水プリカ用附属品 W 型

プリカ附属品

R E N E W A L

リニューアル!



PV17

PV17

WBC17

WBG17

薄鋼ねじ  
インシュレータ

厚鋼ねじ  
インシュレータ

インシュレータ付き

Point 1

シートパッキンが  
脱落しにくい

Point 2

袋ナット面タッチ

Point 3


インシュレータ付きで  
ブッシング不要。  
コストと手間をカット。



シートパッキン  
脱落防止のための  
溝加工。  
施工がスムーズ。



施工管理しやすい  
袋ナット面タッチ。

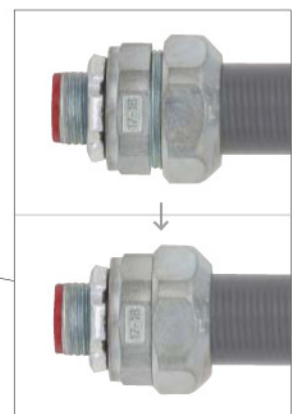


防水プリカ用附属品 W 型


ノックアウト用防水コネクタ

ユニオン式

主材質 亜鉛合金ダイカスト (ZDC2)	表面処理 電気亜鉛めっき (三価ユニクロ)	特性 IPX6	環境 RoHS 対応	温度範囲 -20℃ ~90℃
----------------------------	-----------------------------	------------	------------------	----------------------

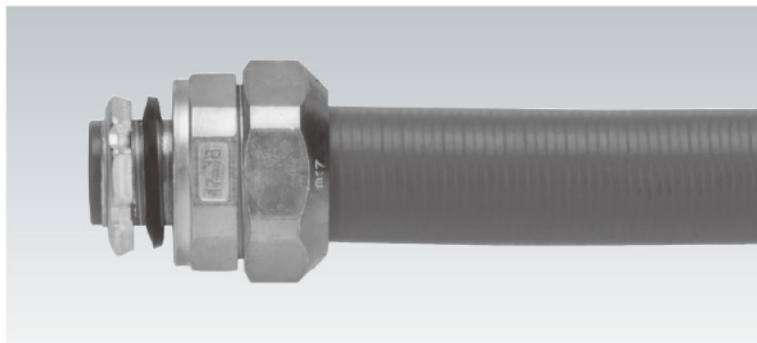

- プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタです。
- プリカチューブの接続は、ユニオン式です。
- 鋼（S P H C）製のロックナットを付属しています。
- プリカチューブとコネクタの引張力は500N（JISのミディアム）です。

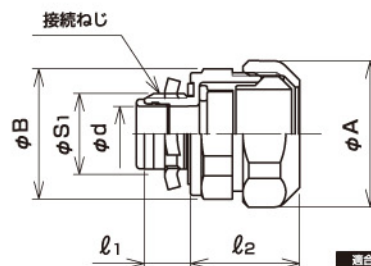

【厚鋼電線管おねじ付き】

納期区分	品番	接続できるプリカチューブ	挿入できるケーブル最大外径	φA	φB	φd	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	接続ねじ JIS C 8305		重量 (g/個)	最小入数 (個/袋)
									φS <sub>1</sub>	呼び		
○	WBG 10	10	8	28.7	29.0	10.0	12	25	20.9	CTG16	55	20
○	WBG 12	12	10	32.0	29.0	12.1	12	25	20.9	CTG16	61	20
○	WBG 15	15	13	35.3	30.8	14.1	12	26	20.9	CTG16	71	20
○	WBG 17	17	13	38.0	33.7	14.1	12	26	20.9	CTG16	81	20
○	※ WBG 17-22	17	15	38.0	37.2	17.0	12	26	26.4	CTG22	97	20
○	※ WBG 24-16	24	13	47.2	42.4	14.1	12	29	20.9	CTG16	119	20
○	WBG 24	24	19	47.2	42.4	20.0	12	29	26.4	CTG22	124	20
○	WBG 30	30	23	53.8	49.5	24.6	16	32	33.2	CTG28	180	10
○	WBG 38	38	32	63.6	59.3	33.0	16	38	41.9	CTG36	266	10
○	WBG 50	50	37	78.6	73.8	38.3	18	39	47.8	CTG42	405	5
○	※ WBG 50-54	50	48	78.6	74.0	49.3	18	38	59.6	CTG54	410	5
○	WBG 63	63	48	92.4	87.2	49.3	18	40	59.6	CTG54	538	5
○	WBG 76	76	63	107.6	101.9	64.0	19	41	75.1	CTG70	704	5
○	WBG 83	83	75	114.2	108.3	76.3	20	44	87.8	CTG82	840	2
○	WBG 101-92	101	87	135.9	129.6	88.2	22	46	100.3	CTG92	1162	2
○	WBG 101-104	101	99	135.9	135.0	100.3	23	46	113.0	CTG104	1164	2

※印の品番は、JIS C 8350に該当しない製品です。

【薄鋼電線管おねじ付き】

納期区分	品番	接続できるプリカチューブ	挿入できるケーブル最大外径	φA	φB	φd	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	接続ねじ JIS C 8305		重量 (g/個)	最小入数 (個/袋)
									φS <sub>1</sub>	呼び		
○	WBC 10	10	8	28.7	26.7	10.0	12	25	19.1	CTC19	51	20
○	WBC 12	12	10	32.0	27.6	12.1	12	25	19.1	CTC19	57	20
○	WBC 15	15	12	35.3	30.8	13.1	12	26	19.1	CTC19	68	20
○	WBC 17	17	12	38.0	33.7	13.1	12	26	19.1	CTC19	78	20
○	WBC 24	24	19	47.2	42.4	20.0	12	29	25.4	CTC25	118	20
○	WBC 30	30	23	53.8	49.5	24.6	16	32	31.8	CTC31	174	10
○	WBC 38	38	30	63.6	59.3	30.8	16	38	38.1	CTC39	259	10
○	WBC 50	50	42	78.6	73.8	42.9	18	39	50.8	CTC51	397	5
○	WBC 63	63	53	92.4	87.2	54.7	18	40	63.5	CTC63	527	5
○	WBC 76	76	63	107.6	101.9	64.0	19	41	76.2	CTC75	690	5

大阪支店 TEL06-6378-6501 FAX06-6378-6505  
 名古屋支店 TEL052-784-8758 FAX052-784-8768  
 福岡営業所 TEL092-522-8310 FAX092-522-8307  
 札幌営業所 TEL011-815-2210 FAX011-815-2220

本社 〒146-8585 東京都大田区下丸子4-21-1  
 TEL03-3758-2226 FAX03-3758-2021

株式会社 三桂製作所

http://www.sankei-ss.co.jp

