

ワイヤレスでもLAN配線でも!現場に合わせて接続方式が選べる!

ワイヤレス対応ネットワークカメラ

WIRELESS NETWORK CAMERA

ワイヤレス/
LAN配線

かんたん設置

マイク内蔵

スマホで確認



固定焦点ドーム型



固定焦点バレット型



屋外用ワイヤレスPTZカメラ



4chレコーダー




ワイヤレスで
簡単設置



長距離伝送には
有線LANで接続



レコーダーは
動画圧縮規格「H.265+」対応で
長時間録画が可能

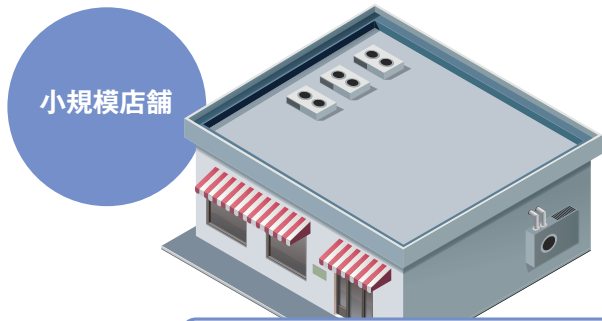

小規模店舗



配線工事をせずに
カメラを設置したい…



戸建住宅



本格的なセキュリティ対策をするために
機能性を重視したカメラがほしい…



ワイヤレスカメラの手軽さと、ネットワークカメラの機能を兼ね備えた 簡単設置の本格セキュリティカメラ！

ワイヤレス
で簡単設置

LAN 配線
にも対応

レコーダー
録画

豊富な
ラインアップ



WIRELESS NETWORK CAMERA LINEUP

カメラ
接続台数
最大4台



ワイヤレス対応 ネットワークカメラ 1台セット

CNW3SZ11

オープン価格

EU RoHS
指令準拠

200万画素
セット内容:
レコーダー×1台、CNW3CBF1×1台
※PoE給電には対応していません。



バレット型 ワイヤレス対応 ネットワークカメラ

CNW3CBF1

オープン価格

EU RoHS
指令準拠

200万画素



レコーダー規格表

圧縮方式	H.265+, H.265, H.264		
映像フォーマット	1080P@30×4		
映像	入力:RJ45(10/100Mbps)×1 出力:2(HDMI×1, VGA×1)(HDMIとVGAは同じ映像になります)		
音声	出力:RCA×1		
I/F	USB	リアパネル:USB2.0×2	
	LAN	RJ45(10/100 Mbps)×1	
	電源入力	DCジャック×1	
	内蔵SATA	HDD 2TB	
ライブ	表示 解像度	HDMI:1920×1080, 1600×1200, 1280×1024, 1280×720, 1024×768 VGA:1920×1080, 1600×1200, 1280×1024, 1280×720, 1024×768	
	画面分割数	1, 4, コリドールモード3分割/4分割	
録画解像度	1080P, 720P, 360P, D1, 2CIF, CIF		
Backupデバイス	USBメモリー		
機能	P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE		
操作端末	PC(Web UI), スマートフォン等(Android, iOS)		
リモートユーザー	128		
電源(V)/消費電力(W)	DC12/最大15		
動作温湿度範囲(°C/%)	温度:-10~+55, 0~90(結露なきこと)		
寸法(高さ×幅×奥行mm)	47×205×205		
質量(kg)	約1.2		
付属品	ACアダプター×1, マウス×1, LANケーブル×1, 取扱説明書×1		

録画時間

圧縮形式	H.264	H.265	H.265+
1台	88日	176日	353日
4台	22日	44日	88日

品名	バレット型ワイヤレス対応ネットワークカメラ
型番	CNW3CBF1
希望小売価格	オープン価格
センサー	1/2.9インチ, CMOS
レンズ(mm)	4.0@F2.0
インターフェース	DCジャック×1, RJ45(10/100Mbps)×1, MicroSD(最大128GB)×1, 内蔵マイク×1, 無線LAN(2.4GHz, IEEE 802.11b/g/n)
信号方式	IP
画素数	最大200万画素(1920×1080)
画角(°)	水平:約83, 垂直:約44
金具駆動範囲(°)	Pan:0~360, Tilt:0~90, Rotate:0~360
シャッター(秒)	自動/手動, 1~1/100,000
最低被写体照度(Lux)	カラー:0.01(F2.0, AGC ON), 赤外線照明ON時:0
ノイズ除去	2D/3D DNR
Day/Night	自動/手動
S/N比(dB)	52以上
IR照明/照射距離(m)	自動/最大30
WDR	対応
対応コーデック	H.265+, H.265, H.264, MJPEG
ONVIF	Profile S, Profile G, Profile T
フレームレート(fps)	メインストリーム:最大30(1920×1080), サブストリーム:最大30(1280×720)
動作温湿度範囲(°C/%)	温度:-30~+60, 湿度:0~90(結露なきこと)
防塵/防水性能【保護等級】	IP67
電源(V)/PoE	DC12/非対応
消費電力(W)	最大4
筐体	アルミ合金, 樹脂
寸法(高さ×幅×奥行mm)	72×76×172
質量(kg)	0.25
付属品	取付ねじ×4, コンクリートアンカー×4, 穴あけ用型紙×1, ACアダプター×1, L型トルクスレンチ×1, LAN防水セット×1, 取扱説明書×1

※遠隔確認には設置場所と遠隔地の両方にインターネット接続環境が必要です。
※発生したデータ通信費用について弊社は一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。

■ ワイヤレス対応ネットワークカメラの機能について

ワイヤレス

ワイヤレスだから好きな場所に設置できます。レコーダーへの配線作業は不要です。

IR 赤外線対応(デナイトモード)

薄暗い環境でも、カラー撮影できる低照度対応です。夜間や暗い場所でも目に見えない赤外線ライトで被写体をクリアに撮影できます。



マイク内蔵

カメラにマイクが内蔵されていますので、收音器などを外部設置する必要がありません。

WDR WDR(ワイドダイナミックレンジ)

WDR(ワイドダイナミックレンジ)は、逆光など画面の明暗差がある場所でもはっきりと映すことが可能です。

IP67 防水/防塵(IP67)

水の中に入れてもしっかりした作りをしているので、屋外使用でも問題ありません。(保護等級IP67) ※CNW3CPZ1はIP66です。

PTZ PTZ機能

カメラ設置後も遠隔操作で映像の画角を確認しながら調整することが可能です。

※P/パン(Panoramic)・T/チルト(Tilt)・Z/ズーム(Zoom)の略称
対応機種:CNW3CPZ1



プライバシーマスク

映してはいけない部分や、録画してはいけない部分をマスク処理。

遠隔監視

専用アプリを使えば、レコーダーを接続せずにカメラの映像を確認でき、外出先などの離れた場所からでも視聴可能です。

■ レコーダーの機能について

マルチウィンドウ

カメラの設置台数に応じてさまざまな分割パターンでの表示・再生。

遠隔監視・操作

外出先などの離れた場所からでもカメラ映像の確認と、一部操作も可能。

H.265+ 動画圧縮規格「H.265+」対応

低いビットレートでも、高い画質を実現できるH.265+に対応し、従来のH.264に比べ同等画質で約4倍の長時間録画が可能です。

USBバックアップ

USBポートを背面に搭載し、USBメモリーへ映像の書き出し可能。

動体検知

常時録画の他に、映像に動きがあった場合に、自動で録画を開始。

スケジュール録画

曜日や時間帯ごとに、録画する時間を指定し、録画時間を調整可能。



ドーム型 ワイヤレス対応 ネットワークカメラ

CNW3CDF1

オープン価格

EU RoHS 指台準拠 E 200万画素



ズーム倍率
4.3倍



屋外用 ワイヤレス対応 PTZカメラ

CNW3CPZ1

オープン価格

近日常売 EU RoHS 指台準拠 E 200万画素

品名	ドーム型ワイヤレス対応ネットワークカメラ CNW3CDF1	屋外用ワイヤレス対応PTZカメラ CNW3CPZ1
型番	CNW3CDF1	CNW3CPZ1
希望小売価格	オープン価格	オープン価格
センサー	1/2.9インチ, CMOS	1/2.7インチ, CMOS
レンズ(mm)	2.8 @F2.0	2.8~12@F1.6, 自動フォーカス, 電動ズーム
インターフェース	DCジャック×1, RJ45(10/100Mbps)×1, MicroSD(最大128GB)×1, 内蔵マイク×1, 無線LAN(2.4GHz, IEEE 802.11b/g/n)	DCジャック×1, RJ45(10/100Mbps)×1, MicroSD(最大256GB)×1, 内蔵マイク×1, 内蔵スピーカー×1, 無線LAN(2.4GHz, IEEE 802.11b/g/n)
信号方式	IP	IP
画素数	最大200万画素(1920×1080)	最大200万画素(1920×1080)
画角(°)	水平:約101, 垂直:約55	水平:約105~29, 垂直:約52~16
レンズ可動範囲(°)	Pan:0~352, Tilt:0~70, Rotate:0~350	Pan:0~345, Tilt:-10~110
シャッター(秒)	自動/手動, 1~1/100,000	自動/手動(1~1/100,000)
最低被写体照度(Lux)	カラー:0.01(F1.6, AGC ON), 赤外線照明ON時:0	カラー:0.002(F1.6, AGC ON), 赤外線照明ON時:0
ノイズ除去	2D/3D DNR	2D/3D DNR
Day/Night	自動/手動	自動/手動
S/N比(dB)	52以上	52以上
IR照明/照射距離(m)	自動/最大30	自動/最大50
WDR	対応	対応
対応コーデック	H.265+, H.265, H.264, MJPEG	H.265+, H.265, H.264, MJPEG
ONVIF	Profile S, Profile G, Profile T	Profile S, Profile G, Profile T
フレームレート(fps)	メインストリーム:最大30(1920×1080) セカンドストリーム:最大30(1280×720)	メインストリーム:最大30(1920×1080) サブストリーム:最大30(1280×720) サードストリーム:最大30(720×576)
動作温湿度範囲(°C/%)	温度:-30~+60, 湿度:0~90(結露なきこと)	温度:-20~+60, 湿度:0~90(結露なきこと)
防塵/防水性能[保護等級]	IP67	IP66
電源(V)/PoE	DC12/非対応	DC12/非対応
消費電力(W)	最大4	最大12
筐体	アルミ合金, 樹脂	樹脂
寸法(高さ×幅×奥行mm)	Φ109×83	Φ133×248
質量(kg)	0.32	約0.86
付属品	取付ねじ×3, コンクリートアンカー×3, 穴あけ用型紙×1, ACアダプター×1, L型トルクスレンチ×1, LAN防水キャップ×1, 取扱説明書×1	取付ねじ×5, コンクリートアンカー×5, 穴あけ用型紙×1, ACアダプター×1, L型トルクスレンチ×1, LAN防水キャップ×1, 取扱説明書×1, アンテナ×1

