

40Vmax

XGT Next Generation Technology

スマートシステムの
動画がご覧になれます。



40Vmaxリチウムイオン 배터리

クラス最速フル充電※1

Li-ion 2.0Ah BL4020 部品番号 A-75823 標準小売価格 20,400円	Li-ion 2.5Ah BL4025 部品番号 A-69923 標準小売価格 24,400円	Li-ion 4.0Ah BL4040 部品番号 A-69939 標準小売価格 28,700円	Li-ion 4.0Ah BL4040F 部品番号 A-73841 標準小売価格 38,200円
DC40RA/RB 約15分 (実用充電)	DC40WB/WA 約110分 (フル充電)	DC40RA/RB 約31分 (実用充電)	DC40WB/WA 約210分 (フル充電)

40Vmax用
急速充電器

DC40RA 部品番号 JPADC40RA 標準小売価格 19,500円	DC40RB [2口タイプ] 部品番号 JPADC40RB 標準小売価格 35,900円	DC40WB 部品番号 JPADC40WB 標準小売価格 11,900円	DC40WA [2口タイプ] 部品番号 JPADC40WA 標準小売価格 15,200円
---	---	---	---

■ 主要機能

振動数 (min ⁻¹) [回/分]	振動角度	電源 (V) ※2	本機寸法 ※3 (長さ×幅×高さmm)	質量 ※3 (kg)	標準付属品	1充電あたりの作業量(目安) ※3、※4 SPF (厚さ38×幅32mm) ブラジカッタ(カッタソー MAM001)
10,000~20,000	左右1.8°(計3.6°)	直流36 (40Vmax)	326×91.5×123	2.0	カッタソーMAM001 (A-71320)・サンディングパッド サンディングペーパー(木工用#60/#120/#240各2枚)・ツールボックス	約300カット

※1 36V小型クラス 배터리(セル直列10本タイプ)において。2024年6月現在、当社調べ。 ※2 40Vmaxは満充電時の 배터리電圧を表しています。 ※3 BL4025装着時 ※4 数値は参考値です。 배터리의充電状態や使用条件により異なります。

■ 別販売品：マルチツール先端工具 STARLOCK MAX / PLUS シリーズ

■ 木材&金属用ブレード Wood&Metal

名称・形状	ブレード No.	部品番号	標準小売 価格(税別)	刃幅 (mm)	刃長 (mm)	山数	材質	用途
STARLOCK MAX								
カッタソー	MAM001 BIM	A-71320	4,200円	32	80	20	バイ メタル	硬質フローリング・アルミ 硬質樹脂のポケット切断
カッタソー	MAM002 BIM	A-71336	4,500円	52	70	18	バイ メタル	木エ・プラスチック パネルなどの切断
カッタソー 深切り用	MAM003 BIM	A-71342	4,400円	100	50	15	バイ メタル	木エ・PVC管・際切り
STARLOCK PLUS								
カッタソー	MAP001 BIM	A-71249	3,900円	32	60	20	バイ メタル	硬質フローリング・アルミ 硬質樹脂のポケット切断
カッタソー	MAP002 BIM	A-71255	4,200円	65	50	20	バイ メタル	木エ・プラスチック パネルなどの切断

■ 木材用ブレード Wood

STARLOCK MAX								
カッタソー	MAM004 SK	A-71358	3,500円	32	80	18	炭素 工具鋼	木エ・石こうボードの ポケット切断
STARLOCK PLUS								
カッタソー	MAP003 SK	A-71261	2,900円	32	60	18	バイ メタル	木エ・石こうボードの ポケット切断

■ 金属用ブレード Metal

STARLOCK MAX								
カッタソー	MAM005 HM	A-71364	5,700円	32	70	23	超硬	鉄・ビス・ステンレス グラスファイバーの面切断
STARLOCK PLUS								
カッタソー	MAP004 HM	A-71277	5,400円	32	50	23	超硬	鉄・ビス・ステンレス グラスファイバーの面切断
カッタソー	MAP005 HM	A-71283	5,900円	45	50	23	超硬	鉄・ビス・ステンレス グラスファイバーの面切断

■ 特殊材料・その他 Multi Material

STARLOCK MAX								
カッタソー	MAM006 HM	A-71370	6,200円	32	70	20	超硬	金属・エポキシ グラスファイバーの切断
STARLOCK PLUS								
カッタソー	MAP006 HM	A-71299	6,200円	32	50	20	超硬	金属・エポキシ グラスファイバーの切断
コーキング 剥がし用	MAP007 HM	A-71308	5,500円	52	50	20	超硬	金属・エポキシ グラスファイバーの切断

⚠ 注 意 安全にお使いいただくために、本機添付の取扱説明書をよくお読みください。

●お求めは当店まで

公式アプリ
製品詳細 &
営業所紹介



公式SNS
Instagram



https://www.instagram.com/makita.jp/

- マキタ製品のお求めにはお手軽なお支払い方法の「マキタクレジット」をご利用ください。
- 製品改良のため、仕様および外観は、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
- このカタログの内容は2024年10月現在のものです。

株式会社 マキタ

〒446-8502 愛知県安城市住吉町3-11-8
TEL.0566-98-1711(代表) FAX.0566-98-6642

カタログNo.Z23846A1

EGA3-202410

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。

Makita

充電式マルチツール
TM001GRDX/GZ

40Vmax

XGT Next Generation Technology

40Vmaxシリーズに
充電式マルチツール登場
豊富な先端工具で多様な作業に対応




最大
振動数
20,000
min⁻¹

Cordless Multi Tool

STARLOCK MAX 対応で
重負荷作業が可能

振動角度
3.6°

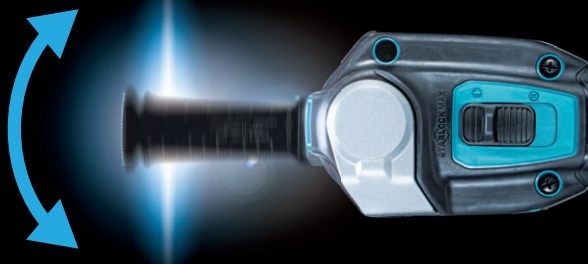

Li-ion
リチウムイオン 배터리

BL
HIGH POWER
MOTOR

AVT
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

APT
ADVANCED PROTECTION TECHNOLOGY

IPX4 本体
防水

IP56 배터리
防じん・防水

※1
※2

NEW

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。

ヒューマンハードウェアのマキタ
人の暮らしとすまいのために……

低振動で高速切断




圧倒的な低振動

振動3軸合成値※3 **2.5m/s²以下**

二重ハウジング

振動部とグリップ部を分割した二重ハウジング構造

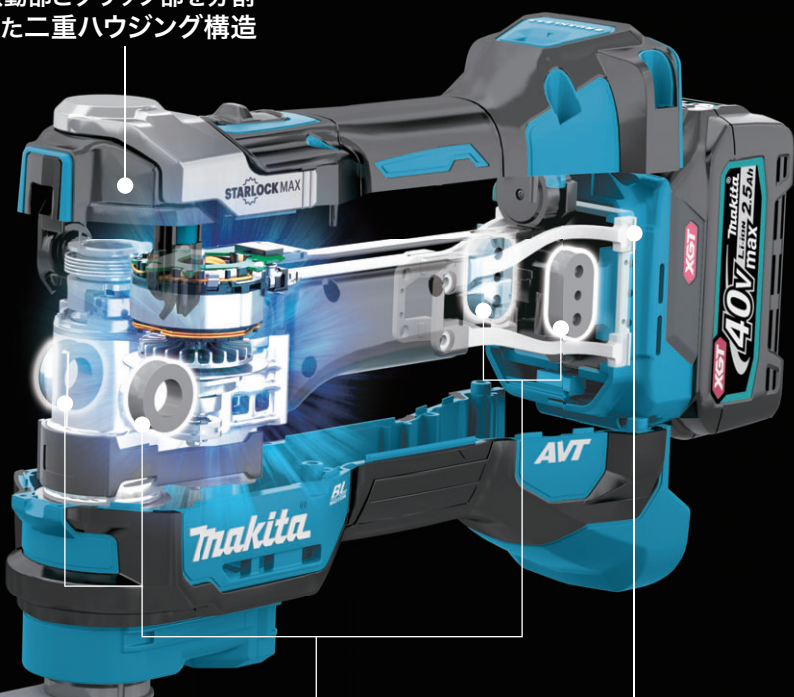

クッション

アウターハウジングに伝わる振動を低減

制振ダンパー

前方から後方へ伝わる振動を吸収し低減



ハイパワー
ブラシレスモータ

最大
振動数 **20,000min⁻¹**

振動角度 **3.6°**

広い振動角度+高速揺動運動が優れた作業スピードを生み出します。

STARLOCK MAX

STARLOCK PLUS

対応で高能率

豊富な先端工具で多様な作業に対応



フローリング開口作業



鉄筋の面一切断



薄暗い現場でも明るく照らすLEDライト



1 ホルダーボルトを差込む 2 レバーを閉じて固定

工具レスで
簡単ブレード交換



工具取付け角度 **360°**
作業に合わせて、30°毎に設定可能。



1 石こうボードの切断



2 外枠調整の面一切断



3 ボードポケットの切断



4 窓枠の取り外し



5 ドアの開口作業



6 塩ビ管の切断



7 弾性シーリング除去作業



8 タイル目地の削り取り



9 木材の研削



10 銅管の面一切断



握りやすい細径グリップ
周長 169mm



防水
保護等級

IPX4 本体
防水

IP56 バッテリー
防じん・防水

充電式マルチツール

Li-ion 2.5Ah **TM001GRDX**

標準小売価格 103,600円(税別)

バッテリーBL4025×2本・充電器DC40RA・ケース付 ◎推奨 ○使用可

本体のみ **TM001GZ**

標準小売価格 44,200円(税別)

バッテリー・充電器・ケース別売

Li-ion 2.5Ah **TM001GRDX**

標準小売価格 103,600円(税別)

バッテリーBL4025×2本・充電器DC40RA・ケース付 ◎推奨 ○使用可

1 充電作業量(目安)※4

SPF(厚さ38×幅32mm) プランジカット(カットソー-MAM001)

約**300**カット

[バッテリーBL4025装着時]



集じんアタッチメント

集じん機に接続し、クリーンなサンディングが可能。



部品番号 A-72235 標準小売価格 2,400円

■振動数調整ダイヤル ■再起動防止機能 ■ソフトスタート

TM001Gの動画がご覧になれます。



40Vmaxシリーズの動画がご覧になれます。



※1 粉じんや水による影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。 ※2 バッテリーを装着した場合は、本体側の保護等級に準じます。 ※3 EN62841-1規格に基づき測定。 ※4 数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。