

TOSHIBA

LEDベースライト TENQOOシリーズ

リニューアル器具



持続可能な社会の実現を目指して

今こそ
LED照明
リニューアルを

テンクウシリーズ
TENQOO

LEDベースライト TENQOOシリーズ リニューアル器具

施工性に配慮したリニューアルにおすすめの器具です。ボルト継ぎ足しの手間を軽減します。



蛍光灯器具からのリニューアル施工に配慮し、吊りボルトの調整の手間を削減した器具設計
施工時間を短縮し効率的にリニューアルが可能です。

■ 施工手順は
動画で公開中




POINT

1

ボルト継ぎ足し、交換、長さの調整不要で、施工時間を最大約45%短縮可能

■ 直付形


ボルトカット不要で施工時間を最大18%短縮可能。

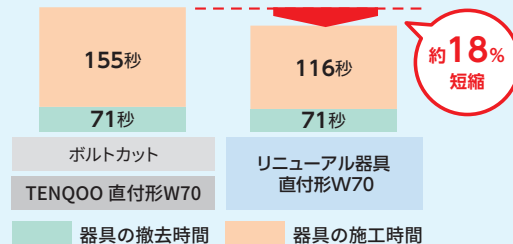

※1:当社施工時間調べによる。
TENQOOシリーズ 直付W70(LEKT407523N-LS9)との比較。

■ 埋込形

ボルト継ぎ足し不要で施工時間を最大45%短縮可能。

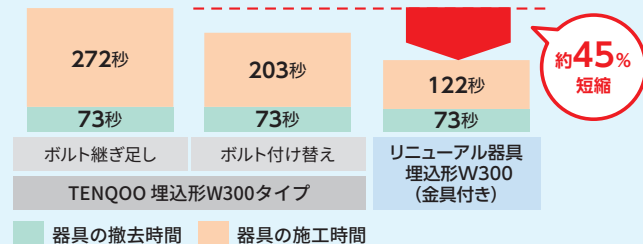

※1:ボルト継ぎ足しの場合、当社施工時間調べによる。
TENQOOシリーズ埋込形W300(LEKR430523N-LS9)との比較。

POINT



2

埋込形でも施工時にボルト位置が見える新構造

天井内部へアクセスするための開口を広く保つことで見えやすく、既設の吊ボルトが狙いやすい形状です。また、既設の取付ピッチ幅を考慮し、取付金具内側の取付部分を600ピッチ、外側を800ピッチとし、特注品や専用アダプターを用いず施工ができるよう、汎用性に優れています。

特許取得※
リニューアル金具
特許第7365001号
※2024年12月現在

ここがポイント

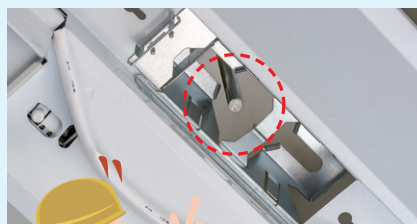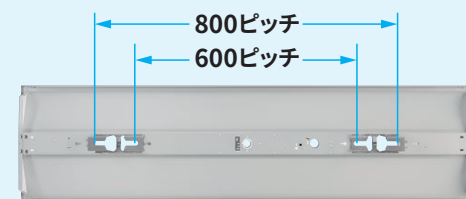


吊りボルトが
見える親切設計

POINT


3

輸送時に金具は器具内に収納し持ち運びサイズを軽減

新構造の金具は輸送時には器具内に収納されているため、包装容積も小さく運びやすい設計です。
コンパクトな梱包にすることで梱包材の破棄量も減少し、環境に配慮しています。



※CGイメージ



梱包寸法 (1梱包当たり)

形名	奥行 (mm)	幅 (mm)	高さ (mm)	質量 (kg)
LEER-41502RN-LS9	1316	184	83	2.3
LEER-41902RN-LS9	1334	224	83	2.6
LEER-42202RN-LS9	1316	254	83	2.6
LEER-43002RN-LS9	1334	334	83	3.0

持ち運びやすい
梱包サイズ！



■ リニューアル器具ラインアップ

3年保証
※2年保証
※1年保証

商品の保証期間が最大5年に延長されるサービスです。詳しくはこちらへ



施設ベース照明器具 ラインアップ 2025 年 4 月発売

	直付形			
	W70	W150	W230	反射笠
40タイプ				
形名	LEET-40701RN-LS9	LEET-45001RN-LS9	LEET-42301RN-LS9	LEET-41501RN-LS9
リニューアル対象器具	笠なし器具(トラフ)	逆富士1灯用	逆富士2灯用	反射笠
	埋込形			
	W150	W190	W220	W300
40タイプ				
形名	LEER-41502RN-LS9	LEER-41902RN-LS9	LEER-42202RN-LS9	LEER-43002RN-LS9
リニューアル対象開口寸法	W150×1235mm	W190×1257mm	W220×1235mm	W300×1257mm

非常用照明器具ラインアップ 2025 年 6 月発売

	直付形			
	W70	W150	W230	反射笠
40タイプ				
形名	LEETJ-40702RN-LS9	LEETJ-45002RN-LS9	LEETJ-42302RN-LS9	LEETJ-41502RN-LS9
リニューアル対象器具	笠なし器具(トラフ)	逆富士1灯用	逆富士2灯用	反射笠
	埋込形			
	W190	W220	W300	
40タイプ				
形名	LEERJ-41903RN-LS9	LEERJ-42203RN-LS9	LEERJ-43003RN-LS9	
リニューアル対象開口寸法	W190×1257mm	W220×1235mm	W300×1257mm	

電源別置形	直付形		埋込形
	W230	反射笠	W300
40タイプ			
形名	LEETE-42302RN-LS9	LEETE-41502RN-LS9	LEERE-43003RN-LS9
リニューアル対象器具	逆富士2灯用	反射笠	W300×1257mm



詳しくは総合カタログを
ご覧ください



リニューアル器具

※LEDバーは別売です。掲載のLEDバーは代表です。TENQOOシリーズ40タイプLEDバーと組み合わせてご使用できます。明るさ・光色など用途に合わせてお選びいただけます。

東芝ライテックのその他リニューアル商品


無線調光ならリニューアルも省施工で省エネへ

小規模向け無線照明制御システム

LinkLED Air [リンクレッドエアー]

リニューアルで省エネ、さらに自動で省エネ制御、こまめな手動調光も可能

100グループ 200パターン タイムスケジュール制御 あかり/人感センサー制御

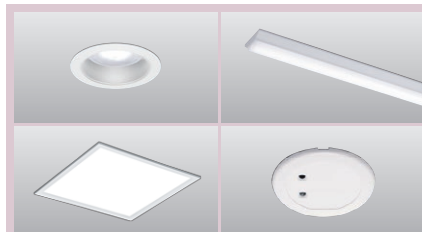

信号線不要 親機不要 自動・手動制御



かんたん無線調光シリーズ

SceneLED [シーンレッド]

シーンに合わせた照明コントロールがリモコンひとつでかんたんに

3グループ 3シーン



信号線不要 親機不要 ハンディリモコン操作



詳しくはこちらへ





・100グループ・200パターンはシステム最大数です。照明器具1台当たりに登録できる数は8グループ・8パターンまでです。

東芝蛍光灯器具向けTENQOOリニュアルキット、独自のプッシュスクリュウで工具不要の簡単施工



TENQOOリニュアルキットの施工手順。

- 1 既設照明器具から蛍光ランプ・反射板・ソケットを取り外します。
- 2 既設照明器具本体にリニュアルキットを取り付けます。
- 3 リニュアルキットを既設照明器具本体に取り付けたのち、LEDバーを取り付けます。





詳しくはこちらへ



既設システム天井器具・プレートをそのまま活かし意匠を変えずにLEDにリニュアル


既設器具を取り外すことなく、省施工なリニュアルが可能。

意匠・明るさはそのままに、消費電力低減によるコスト削減と交換時の廃棄物の削減により環境負荷を軽減。

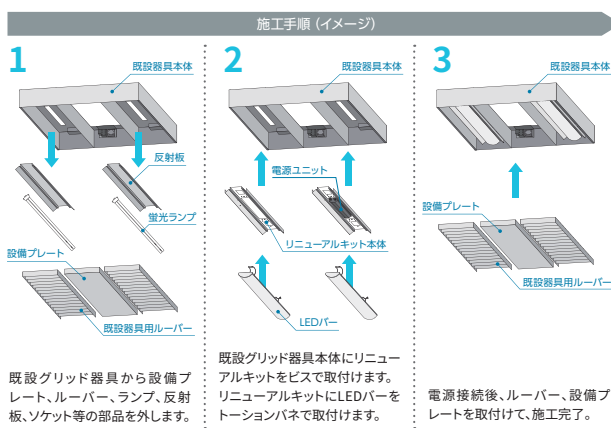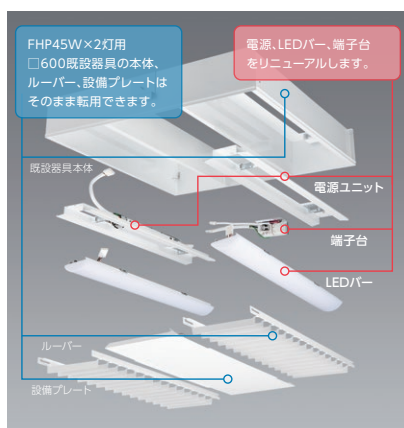

器具本体、設備プレートをそのまま転用できるため、既設器具に付随する空調・防災関連機器の設備工事及び調整作業は不要*です。
※設置環境によっては空調・防災関連機器の工事や調整が必要になる場合もございます。

ラインタイプの対応も可能です



詳しくはこちらへ



「安全上のご注意」、また「ご使用上の注意」については、取扱説明書に明記している内容をよくお読みの上、安全に正しくお使いください。
保証とアフターサービスについては総合カタログやホームページよりご確認ください。

日本国内専用
Use only in Japan

お買い物・使い方・修理のご相談は **「東芝ライテック商品ご相談センター」0120-66-1048** 受付時間 **9:00-18:00** (日曜、祝日、年末年始を除く)
●携帯電話などからのご利用は **046-862-2772** ●FAX **0570-000-661** ●お客様からご提供いただいた個人情報は、ご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
●利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社へ、お客様の個人情報を提供する場合があります。

●外観・仕様は、改良のため変更することがありますのでご了承ください。 ●商品の色は印刷の具合で実物とは若干異なる場合があります。

東芝ライテック株式会社

〒212-8585 神奈川県川崎市幸区堀川町72番地34

https://www.tlt.co.jp/

本チラシ掲載商品の価格には、消費税、配送費、設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

このチラシの内容は2025年5月現在のものです。