


真っ白な壁に調和

フ・ラ・フレキ[®] PFS




新
発
売
元!

屋外には耐候性のある二重管

フ・ラ・フレキ[®] PFD

新色シロの Point

1. 白壁に馴染む
2. 塗装不要で効率UP
3. 自然な仕上がり

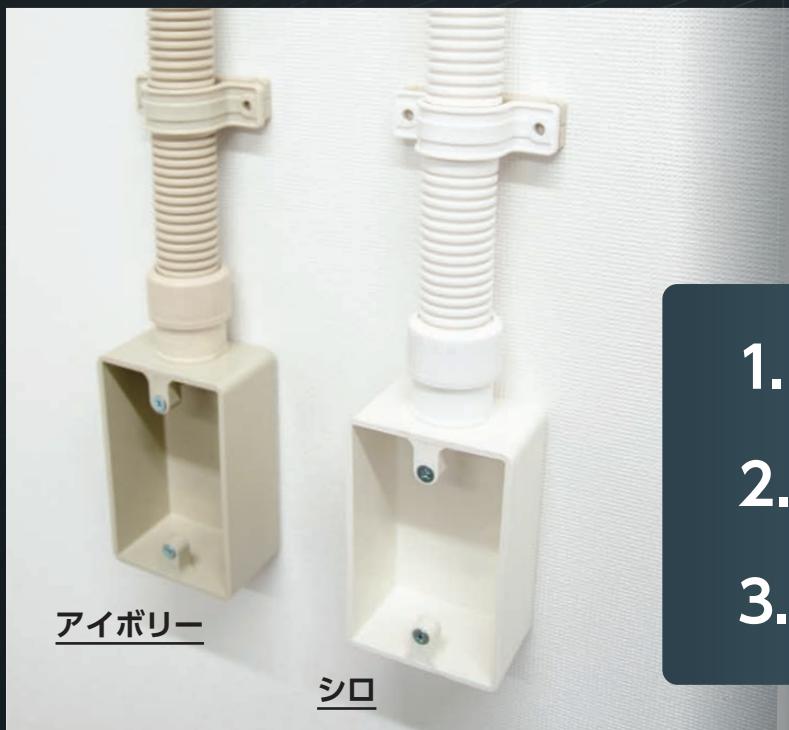

各種部材もラインナップ！(裏面参照)



白い壁 白い天井に 魅せる白!



PFSシロ



PFDシロ

(マンセル値: N9.0)



コネクタ



カップリング



片サドル



両サドル



スイッチボックス

| 品名 | 品番 |
|-------|--------|
| PFSシロ | PFSW-□ |
| PFDシロ | PFDW-□ |

JIS C 8411 (PS-E)

| 品名 | 品番 |
|----------|------------|
| コネクタ | PFS-□KR-W |
| カップリング | PFS-□CR-W |
| 防水コネクタ | PFS-□BKR-W |
| 防水カップリング | PFS-□BCR-W |

JIS C 8412 (PS-E)

※ φ16 防水コネクタの品番はPFS-16BKS-R-Wとなります。

| 品名 | 品番 |
|------|---------|
| 片サドル | PF-□S-W |
| 両サドル | PF-□D-W |

JIS C 8435 (PS-E)

※品番の□には、製品サイズ(16、22、28)が入ります。

JIS Q 1000に基づき、当社が自らJIS適合を保証する商品

(PS-E): 電気用品安全法における特定電気用品以外の電気用品

⚠ 使用上のご注意

- ・強い衝撃を与えると破損するおそれがあります。
- ・火気を近づけないでください。
- ・60°Cを超える温度環境では使用しないでください。
- ・有機溶剤などの薬品が付着すると、表面が劣化するおそれがあります。
- ・設置環境によっては、日焼けや変色、汚れが生じる可能性があります。

古河電気工業株式会社

AT・機能樹脂事業部門

機能樹脂エンジニアリング営業部

TEL. (043)244-8555

- ・このカタログの内容はお断りなく変更することができますのでご了承ください。
- ・このカタログに記載されている会社名および商品名は各社の登録商標または商標です。

輸出管理規制について 本書に記載されている製品・技術情報は、我が国の「外為替及び外国貿易法並びにその関連法令」の適用を受ける場合があります。また、米国輸出管理規則 (EAR: Export Administration Regulations) の適用を受ける場合があります。本書に記載されている製品・技術情報を輸出および再輸出する場合は、お客様の責任および費用負担において、必要となる手続きをお取りください。詳しい手続については、経済産業省 または 米国商務省へお問い合わせください。