




ダクト用換気扇

簡易施工型

用途 居間 事務所 店舗 トイレ	接続パイプ φ100mm	埋込寸法 175mm角~180mm角	風圧式 シャッター	ボディ プラスチック	ファン プラスチック (シロッコファン)	グリル プラスチック (十字格子)
------------------------	-----------------	-----------------------	--------------	---------------	----------------------------	-------------------------

- 4月発売予定  
**VD-10ZVXUC-K**  
価格 31,600円(税別)
- 4月発売予定  
**VD-10ZXUC-K**  
価格 22,500円(税別)

- DC ブラシレスモーター搭載 / 定風量タイプ特長
  - 局所換気・24時間換気兼用
  - 単一風量・強弱切替選択可能
  - DC ブラシレスモーター採用による省エネ化
  - ダクト配管による圧力損失の変化に左右されず安定した換気風量を確保
  - 複数台運転可能
- 共通特長
  - グリル部と羽根部にデュアルバリアマテリアル採用
  - 高効率羽根「デジタルシロッコファン」採用
  - 風圧式シャッター付
  - テーピングが容易な段付構造のダクト接続口採用(フレキダクト接続時)
  - 塩ビ管接続時のダクト方向微調整可能(全方向7°)
  - 速結端子接続

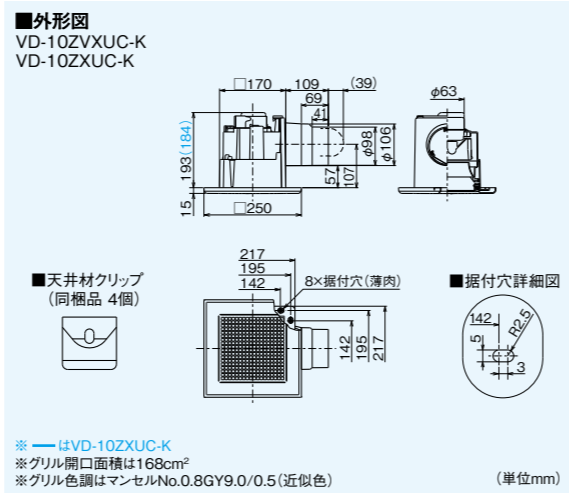


形名	設定	消費電力 (W)		開放風量 (m <sup>3</sup> /h)		有効換気量 (m <sup>3</sup> /h)		騒音 (dB)	定風量域最大 静圧 (Pa)	質量 (kg)	接続パイプ (mm)
		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	パイプ長さ20m時	パイプ長さ30m時				
VD-10ZVXUC-K	強	2.1	95	95	95	23	86	1.3	φ 100		
	24時間換気(弱)	1.1	50	50	50	15.5	40				
VD-10ZXUC-K	強	2.1	95	95	95	23	86	1.3	φ 100		
	24時間換気(弱)	1.1	50	50	50	15.5	40				

リニューアル専用

用途 浴室 トイレ 洗面所 (居間・事務所・店舗)	接続パイプ φ100mm	埋込寸法 175mm角~180mm角	風圧式 シャッター	ボディ プラスチック	ファン プラスチック (シロッコファン)	グリル プラスチック (十字格子)
---------------------------------	-----------------	-----------------------	--------------	---------------	----------------------------	-------------------------

- 4月発売予定  
(VD-10ZLCU+S 後継機種)  
**VD-10ZVUC-175R**  
価格 29,800円(税別)
- 4月発売予定  
**VD-10ZUC-175R**  
価格 20,700円(税別)
- 4月発売予定  
**VD-10ZVUC-175RF**  
価格 32,000円(税別)
- 4月発売予定  
**VD-10ZUC-175RF**  
価格 22,900円(税別)


- DC ブラシレスモーター搭載 / 定風量タイプ特長
  - 局所換気・24時間換気兼用
  - 単一風量・強弱切替選択可能
  - DC ブラシレスモーター採用による省エネ化
  - ダクト配管による圧力損失の変化に左右されず安定した換気風量を確保
  - 複数台運転可能
- 共通特長
  - グリル部と羽根部にデュアルバリアマテリアル採用
  - 高効率羽根「デジタルシロッコファン」採用
  - 風圧式シャッター付
  - テーピングが容易な段付構造のダクト接続口採用(フレキダクト接続時)
  - 塩ビ管接続時のダクト方向微調整可能(全方向7°)
  - 速結端子接続

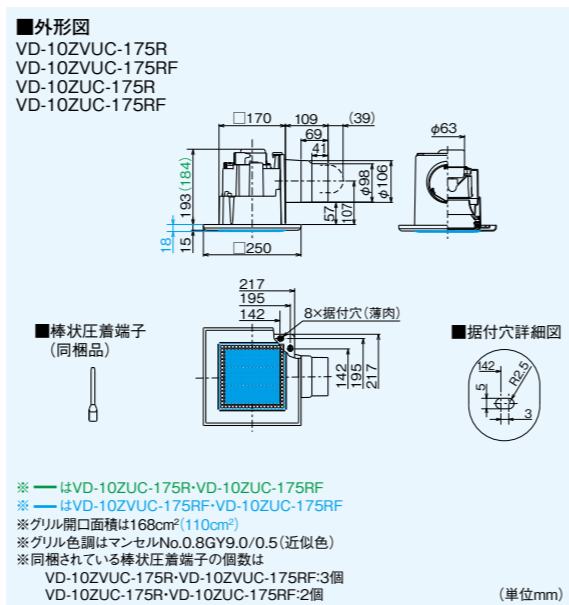

形名	設定	消費電力 (W)		開放風量 (m <sup>3</sup> /h)		有効換気量 (m <sup>3</sup> /h)		騒音 (dB)	定風量域最大 静圧 (Pa)	質量 (kg)	接続パイプ (mm)
		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	パイプ長さ20m時	パイプ長さ30m時				
VD-10ZVUC-175R	強	2.1	95	95	95	23	86	1.3	φ 100		
	24時間換気(弱)	1.1	50	50	50	15.5	40				
VD-10ZVUC-175RF	強	3.2	95	95	95	25.5	86	1.4	φ 100		
	24時間換気(弱)	1.4	50	50	50	16	40				
VD-10ZUC-175R	強	7.6	9.3	95	95	23	23	1.3	φ 100		
	24時間換気(弱)	9	11.8	95	95	25.5	25.5				
VD-10ZUC-175RF	強	7.6	9.3	95	95	23	23	1.3	φ 100		
	24時間換気(弱)	9	11.8	95	95	25.5	25.5				

\*本ページに掲載の製品詳細は「三菱換気送風機総合カタログ」をご覧ください。

●既存コントロールスイッチを流用して、ACモーター搭載タイプからDCブラシレスモーター搭載タイプへの置き換えが可能

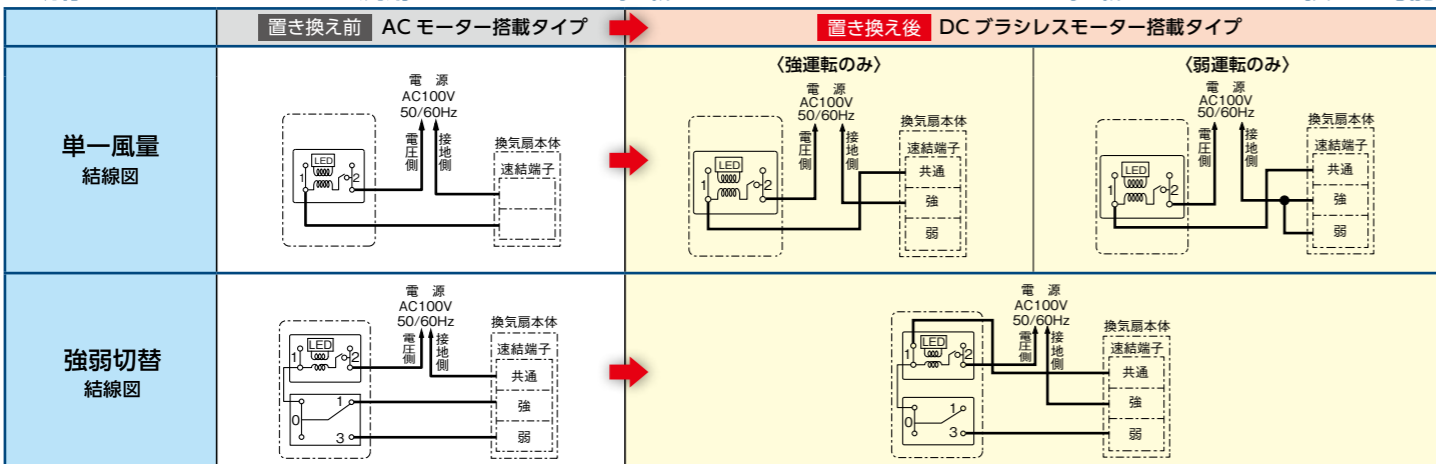

\*既存のコントロールスイッチを流用した場合、コントロールスイッチのランプがチラつく可能性があります。DCブラシレスモーター専用(電圧検知形)のコントロールスイッチへの置き換えもご検討ください。  
\*各機種別の結線方法詳細は納入仕様書をご覧ください。

三菱電機株式会社

中津川製作所〒508-8666(専用郵便番号) 岐阜県中津川市駒場町1-3

2026年1月作成

NEW

シーンに合わせた  
省施工を。

より施工をカンタンに、シンプルに。  
新設向けとリニューアル向け、  
2種類の省施工モデルを  
ラインアップ。



省施工も、やっぱり  
三菱電機。



しあわせをシェアしよう。

本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整費・パイプ・工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。  
本カタログ掲載商品の価格は、事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。



# 新設向け

2026年4月発売予定  
DCブラシレスモーター搭載タイプ  
**VD-10ZVXUC-K** 価格 **31,600** 円(税別)

2026年4月発売予定  
ACモーター搭載タイプ  
**VD-10ZXUC-K** 価格 **22,500** 円(税別)

天井材クリップにより  
野縁組みを廃止。

施工時間約 **45%** 削減!

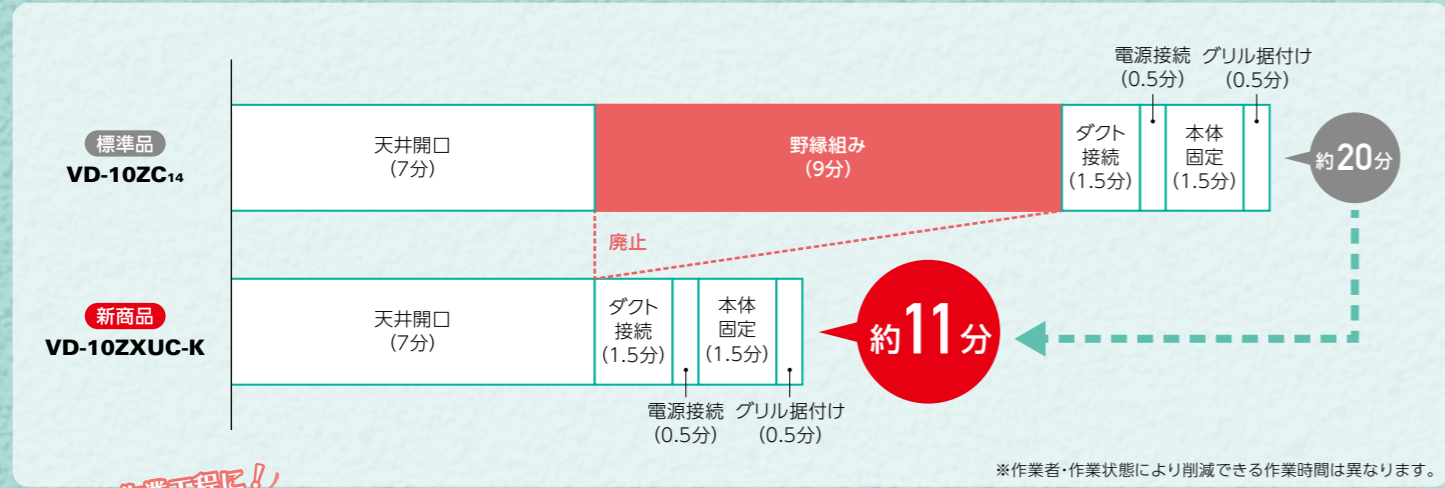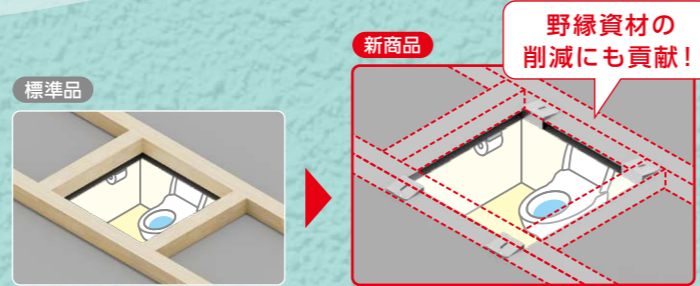

シンプル作業工程に!



**ここがすごい!**  
野縁組みおよびネジ位置のマーキングが不要です!



# リニューアル向け

2026年4月発売予定  
DCブラシレスモーター搭載タイプ  
**VD-10ZVUC-175R** 価格 **29,800** 円(税別)  
**VD-10ZVUC-175RF** 価格 **32,000** 円(税別)


2026年4月発売予定  
ACモーター搭載タイプ  
**VD-10ZUC-175R** 価格 **20,700** 円(税別)  
**VD-10ZUC-175RF** 価格 **22,900** 円(税別)

棒状圧着端子の活用で  
結線作業がスムーズに。

施工時間約 **30%** 削減!

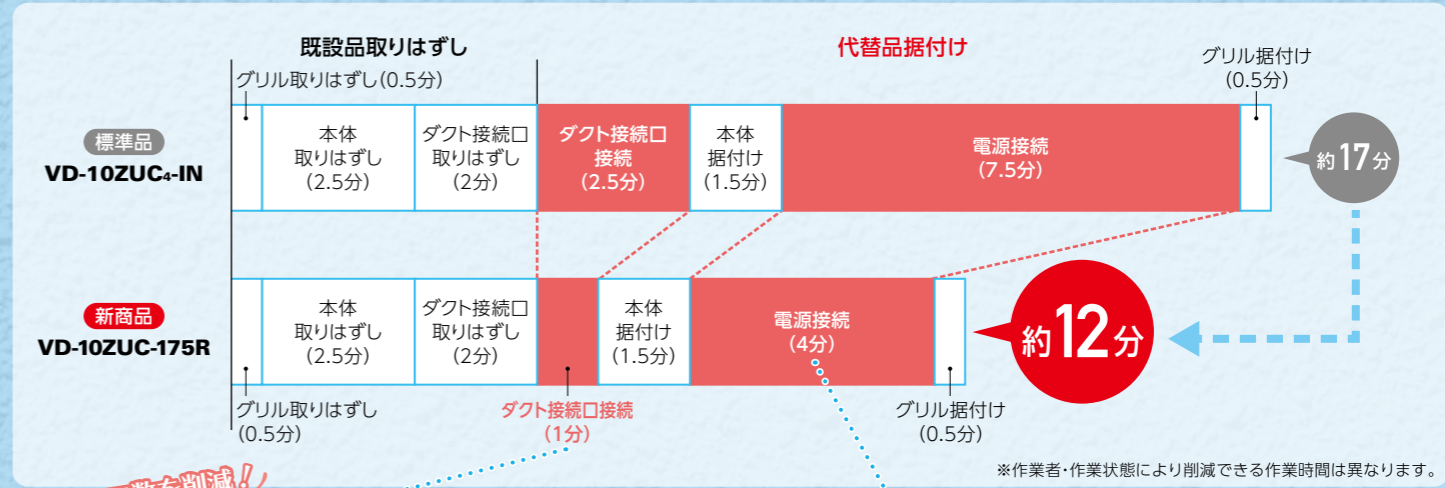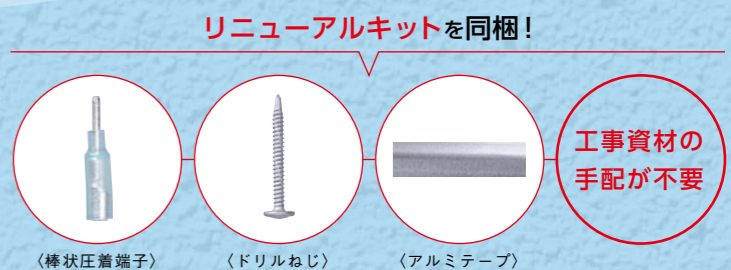

各工程での工数を削減!

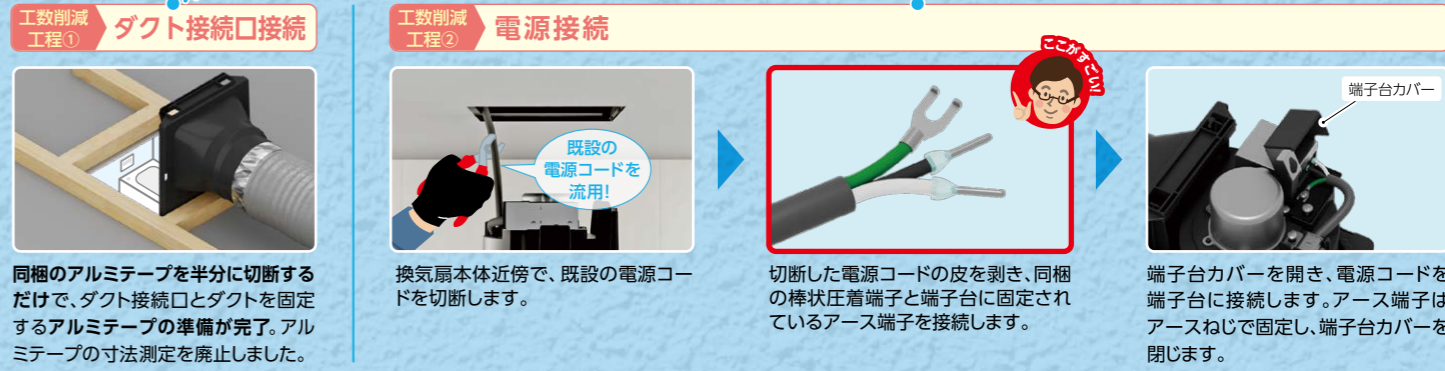

**ここがすごい!**  
同梱の棒状圧着端子を使用し、既設電源コードを流用。ジョイントボックス内での結線作業が不要です!

カタログ・技術情報などはこちら

施工動画はこちら

施工時間の削減、  
施工品質の向上に  
貢献します!

新商品の  
共通ポイント

Point 1

Y字形のアース端子を採用。アースねじを緩めるだけで取りはずしが可能に。

Point 2

埋込寸法 □175~180mm  
グリル角寸法 □250mm

既設換気扇(当社VD-10タイプ相当)からのリニューアルに最適な製品寸法を採用。

- 175~180mmまで幅広い開口に対応できる埋込寸法
- 250mmのグリル角寸法で、長年の使用で残った天井の日焼け跡もカバー