

環境と人に
優しい!

オールマイティはくり剤

ピカリスター



ピカツと再入線!

ケーブル接続作業で、不可避免的に発生した汚れ、また経時的に溶解した「頑固な付着物」の、**剥離・除去**が可能です！

管路・ケーブル とめ太郎除去



イメージ

引用元: 国土交通省NTTグループにおける無電柱化の取組みについて


プラスチック/クロージャ(格納筒)




プラスチック/ケーブル部品1




プラスチック/ケーブル部品2

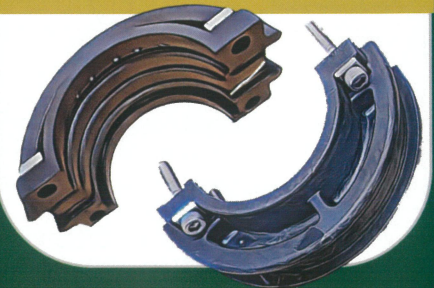


ダイキャスト/ケーブル部品3

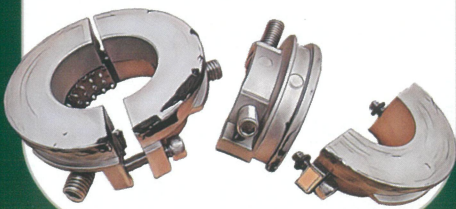

ステンレス/固定用バンド

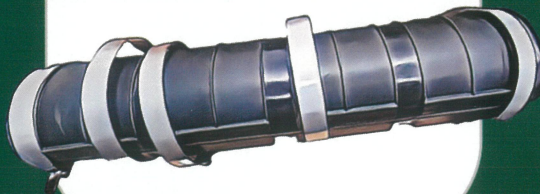

ゴム/シールテープ等

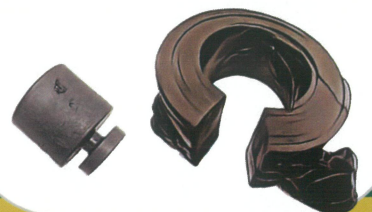



項目	対象物
剥離・除去	＊不乾性ポリオレフィン系一液性止水パテ剤とめ太郎® ＊シリコンコーキング・エマルジョン系接着剤・粘着剤・油性塗料・エポキシ系二液接着剤(可使時間)・ウレタン・アクリル・グリース・カーボン・アスファルト(タール)・潤滑油・機械油 etc. ※(推奨)放置時間:15~20分間。放置時間を長く確保して頂く事により、剥離/除去作業を容易に、進めることが可能です。また、対象物の状態(汚れ・粘着・接着等の経過時間)で、剥離/除去が不可能な場合もあります。ご注意ください。

●仕様・特記事項

項目	ピカリスター 製品ラインナップ・仕様	
	箱：6本入り	バラ
サイズ	縦130mm×横200mm ×高さ230mm	幅100mm×奥行48mm ×高さ217mm
内容量	(375ml×6本) 2,250ml	正味 375ml
主成分	天然オレンジオイル・高純度ミネラルオイル	
使用温度 (対象物表層)	15~50℃	
施工温度 (雰囲気温度)	-8~30℃	
型番	PK375H	PK375



<特記事項>
 ・革、布、木、紙 製品、染み込む対象物、弾性を有するゴム、一部のプラスチック・サビ等にはご使用になれません(木材はニス塗装含む)。
 ・塗装面、特殊コーティング面、特殊な素材や、着色した繊維製品等は、変質・剥落・色落ち・シミになる事も御座います。
 『必ず予め目立たない箇所で、試してからご使用下さい。』
 ご不明点などは必ず事前に、営業担当者にお問い合わせ下さい。

『とめ太郎®』はEPJ株式会社の登録商標です。



火気厳禁

<使用上の注意>

- ・本製品は、一液性はくり剤となります。原液のままご使用ください。
- ・必ず作業用手袋を着用の上、ご使用ください。
- ・可燃性：火気のある所での、ご使用はお控えください。
- ・天然材料を使用している為、外観の色が一定ではありません。
- ・本製品のスプレーボトルは、液漏れ対策品となります。開閉は必ず、滑り止めゴム手袋か or 市販オープナーをご使用ください。

<保管>

- ・可燃性：火気のある所での保管、また自動車内等の高温になる場所での保管はお控えください。
- ・スプレーボトルは必ずOFFの状態、横倒しにせず、必ず幼児の手の届かない換気の良い場所で保管してください。
- ・冷所に放置すると、ボトル底部に白い沈殿物が見えることがありますが、効能には影響はありません。
- ・作業開始前に、必ずスプレーボトルを振ってからご使用ください。
- ・天然オレンジオイルの性質上、時間経過に伴い、スプレーボトルが変形する場合がございますが、性能に支障は御座いません。

<応急措置>

- ・万一飲み込んだしまった場合は、水を飲ませる等の処置を行い、目に入った場合は水で洗い流して下さい。
- ・異常がある場合は、速やかに医師に相談ください。

改正RoHS指令 (RoHS2.0) 対応品

第四類第三石油類

取扱店

●ご用命は **古河エレコム株式会社**

<http://www.f-elecom.com/>

●企画・販売



〒103-0025
 東京都中央区日本橋茅場町2-17-3 ブルーハイツ茅場町604号
 TEL 03-5643-8137 FAX 03-5643-8138 MAIL info@epj-inc.co.jp